

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь» Серия WV-CP600

PAL WV-CP600 (220-240 В переменного тока)

WV-CP604 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока)

WV-CP620 (220-240 В переменного тока)

WV-CP624 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока)



Объектив: приобретается отдельно



Компактная фиксированная камера с функцией «День/Ночь», оснащенная технологией Super Dynamic 6

Основные характеристики:

- Технология Super Dynamic 6 обеспечивает 160-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
- Высокое разрешение: 650 ТВЛ.
- Высокая чувствительность благодаря функции «День/Ночь» 0,08 лк (цвет), 0,008 лк (ч/б) при F1.4. Функция включения и выключения инфракрасного фильтра с ограниченной полосой пропускания для обеспечения оптимального качества изображения, как в цветном, так и в ч/б режиме. (WV-CP620/WV-CP624)
- Высокая чувствительность при использовании режима «День/Ночь» (электронно): 0,08 лк (цвет), 0,05 лк (ч/б) при F1.4 (WV-CP600/WV-CP604).
- Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в освещённых областях.
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку.
- Разнообразные функции настройки изображения включая автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC).
- Функция цветовой компенсации по 16 осям улучшает естественность цветов.
- Функция трехмерного преобразования цвета гарантирует естественность цветов при работе в условиях низких температур.
- Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
- Повышение электронной чувствительности: АВТО (макс. 32х) / вручную (макс. 512х).
- Электронный затвор с выдержкой от 1/120 до 1/120 000 сек.
- Цифровое увеличение: двукратное.
- Наличие автоматического стабилизатора изображения важно при установке в местах с повышенной вибрацией.
- Внутренняя синхронизация.
- Передача данных по коаксиальному кабелю.

- Название камеры может состоять из 16 алфавитно-цифровых символов.
- Многоязычный интерфейс: Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский
- Экранное меню.
- Режим ELC упрощает настройку объектива камеры при установке.
- Привлекательный внешний вид позволяет использовать камеры в самых разнообразных проектах, например, в торговых комплексах, гостиницах и больницах.

Стандартные комплектующие

- Компакт-диск* 1 шт.
- Инструкция по установке 1 шт.
- Принадлежности для установки:
- Шнур питания (только для WV-CP600/G и WV-CP620/G) (прибл. 1,8 м) 1 шт.
- Шнур питания (только для WV-CP604E и WV-CP624E) 1 шт.
- Фиксатор страховочного троса 1 шт.
- Страховочный трос (около 300 мм) 1 шт.
- Винты к фиксатору (M2,5 x 8 мм) 2 шт. (из них 1 запасной)
- Шайба 1 шт.
- Пружинная шайба 1 шт.

*На компакт-диске находится инструкция по эксплуатации и инструкция по установке (PDF).

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный
вариообъектив
WV-LZA61/2S
(3,8 ~ 8 мм)
F1.4 (Шир.)
F1.8 (Теле)




1/3-дюймовый 8-кратный
вариообъектив
WV-LZ62/8S
(5 ~ 40 мм)
F1.6 (Шир.)
F1.9 (Теле)




Спецификации

Названия частей и функций

ТВ-система		WV-CP600	WV-CP620	WV-CP604	WV-CP624	
Камера	Датчик изображения	1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса				
	Количество эффективных пикселей	976 (гор.) x 582 (верт.)				
	Тип развертки	2 : 1 чересстрочная развѐртка				
	Область развѐртки	4.8 (гор.) x 3.6 (верт.) мм				
	Частота развѐртки	По горизонтали: 15,625 кГц По вертикали: 50,00 кГц				
	Разрешение по горизонтали	650 ТВЛ				
	Миним. освещенность	цветной режим 0,08 лк				
	Миним. освещенность	0,05 лк	0,008 лк	0,05 лк	0,008 лк	
	Отношение «сигнал/шум»	52 дБ (AGC: ВЫКЛ.)				
	Баланс белого	AWC (2,000 ~ 10,000 К), ATW1 (2,700 ~ 6,000 К), ATW2 (2,000 ~ 6,000 К)				
	Контроль светового потока	ALC/ ALC+ / ELC				
	Автоуправление усилением (AGC)	ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.				
	Super Dynamic 6	ВКЛ. / ВЫКЛ.				
	Динамический диапазон	54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6 : ВКЛ.)				
	Электронный затвор	ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (с)				
	Вход / выход	Повышение электронной чувствительности	Максимум 32x в режиме АВТО; максимум 512x в режиме ФИКС.			
		Функция «день/ночь»	(электрон.) АВТО / ВЫКЛ.	(ИК) АВТО1 / АВТО2 / ВКЛ. / ВЫКЛ.	(электрон.) АВТО / ВЫКЛ.	(ИК) АВТО1 / АВТО2 / ВКЛ. / ВЫКЛ.
Степень цифрового шумоподавления		ВЫС. или НИЗК.				
Файл сцены		2 шаблона				
Обнаружение движения		ВЫКЛ. / ОБНАР. ДВ. / ИЗМЕН. СЦЕНЫ				
Частная зона		ВКЛ.(1) / ВКЛ.(2) / ВЫКЛ.				
Автоматический стабилизатор изобр.		ВКЛ. / ВЫКЛ.				
Название камеры		16 алфавитно-цифровых символов				
Синхронизация		Внутренняя (INT)				
Общая информация		Видеовыход	1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом			
	Интерфейс контроллера	Коаксиальная мультиплексная система				
	Разъемы ввода/вывода	Вход ALARM IN, выход ALARM OUT				
	Метод настройки	В экранном меню				
	Языки меню	Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский				
	Стандарты безопасности / электромагнитной совместимости	ГОСТ Р 51558, CE (EN55022 ClassB, EN55024)				
	Источник питания и потребляемая мощность	220 - 240 В постоянного тока 50/60 Гц 2,8 Вт		24 В переменного тока 50/60 Гц; 2,5 Вт, 12 В постоянного тока: 220 мА		
	Рабочая температура	-10 °С ~ +50 °С (14 °F ~ 122 °F)				
	Рабочая влажность	Не более 90% (без конденсата)				
	Размеры	101 мм (Ш) x 72 мм (В) x 55 мм (Г) {3-31/32 дюймов (Ш) x 2-27/32 дюймов (В) x 2-5/32 дюйма (Г)}		81 мм (Ш) x 72 мм (В) x 55 мм (Г) {3-3/16 дюйма (Ш) x 2-27/32 дюймов (В) x 2-5/32 дюйма (Г)}		
	Масса (приблиз.)	Прибл. 190 г (за исключением кабеля)		Прибл. 170 г		
	Состав	ABS-пластик / Белого цвета				

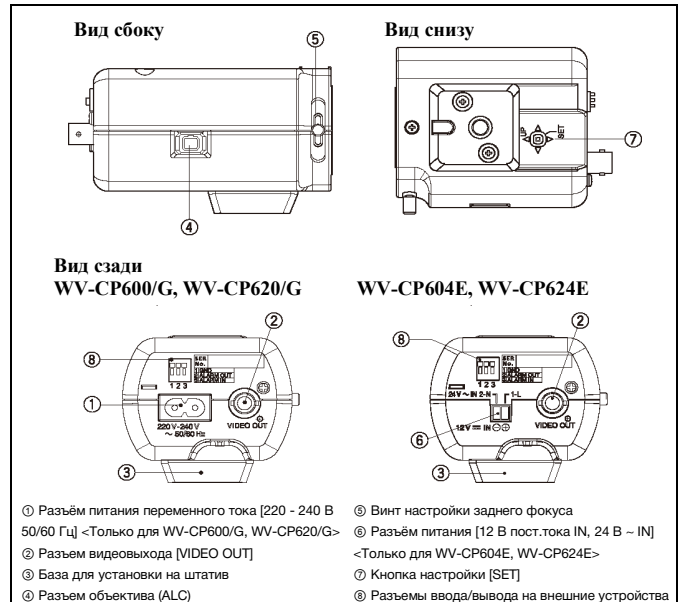

Внешний вид

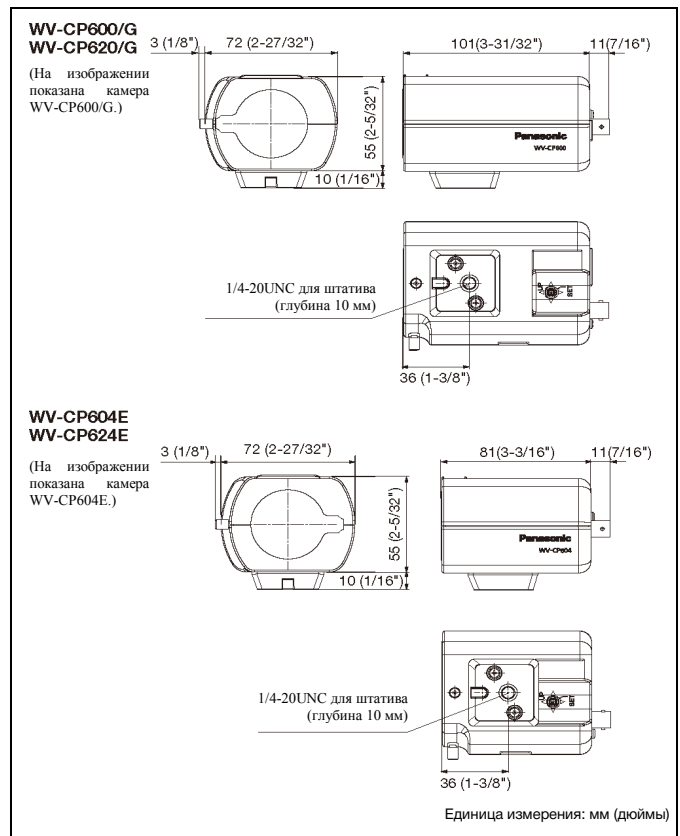

Важная информация

- Меры безопасности: внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и руководство по монтажу перед использованием продукта.
- Логотипы "Super Dynamic", "SDI", "SDIE", "SD5", "SD5Link", "SD6", "i-PRO" и "i-PRO SmartHD" являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками Panasonic Corporation.

- Все ТВ-изображения симметрированы.
- Все размеры и массы указаны приблизительно.
- Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- На данные товары могут распространяться правила экспортного контроля.
- На всех изображениях представлены PAL модели устройств

Дистрибьютор: